




Perfil inferior embutido con salida de agua inferior oculta y rejilla.




Estanqueidad en cruce hojas con felpudo y goma anti-impactos.

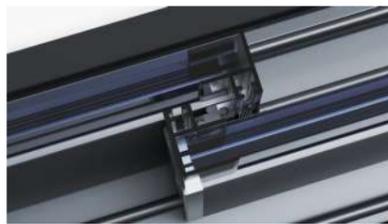

Sistema único de guías patentado Clipart con tornillería oculta.



Perfil inferior sobrepuesto con salidas de agua oculta con deflectores.

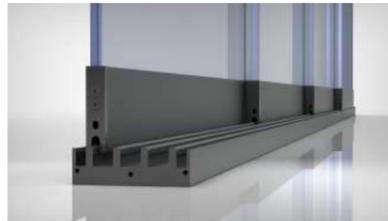

Diseño minimalista con tapas estancas y Neopreno de caucho EPDM.



Carro tándem en acero inoxidable Regulación de hasta 7mm y 140 kg/hoja



| Vidrio templado de 10 mm | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Medida máxima hoja | Medida mínima hoja | Apertura simple | Apertura doble |
| 1300 mm x 3000 mm | 250 mm | 7.800 mm | 15.600 mm |



Gradiglass
Corredera CARIHUELA

PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS Y CERRAMIENTOS DE CRISTAL

Delegación centro

(Oficinas y exposición)
C/Logroño, 9 Pol. Ind. Leandro Pérez
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
+34 91 690 35 90 / +34 916 90 29 41

Info@graditelsolar.com
www.graditelsistemas.com
www.graditelsolar.com



This is to certify that
Licence number: 457



Número de Documento
Certificados de ensayo: 244320



EN 13659
Nº DE CERTIFICADO 09/2088



Sin duda el sistema de cortina de cristal más exitoso debido a la **facilidad de montaje**, uso y **mínimo mantenimiento**, elegido por Restaurantes, cadenas Hoteleras y profesionales del sector.



RESISTENCIA
CARGA DE VIENTO:

CLASE 6



PERMEABILIDAD
AL AIRE:

CLASE 1



RESISTENCIA
AL AGUA:

CLASE 1A



CORREDERA **CARIHUELA**

- Nuestro sistema Corredero modelo Carihuela permite una **gran combinación de hojas y aperturas**.
- Disponemos de **3, 4, 5 y 6 carriles** para realizar cualquier medida con el **mínimo espacio de ancho de guía** y pequeños o grandes paneles según convenga o diseño deseado.
- Nuestro **sistema de guías inferiores único en el mercado** actual no dejará indiferente al instalador profesional.
- **Sistema único patentado de desagüe** con guía doble inferior y tornillería oculta, tabique interno para reconducir el agua a nuestro antojo, felpa en la hoja inferior y anti polvo, tope superior especial para evitar que puedan sacar las hojas desde el exterior.

- **Gran regulación de hojas** de hasta 7 mm y con un peso máximo de 140 kg por hoja, llegando a medidas de vidrio templado de hasta 1.300 x 3.000 mm.
- Cada panel se puede **mover individualmente**, esto es especialmente importante para poder facilitar su limpieza.
- Todo ello **sin perfiles intermedios** que proporcionan una vista panorámica real, que junto a su estética cuidada hasta al milímetro cumplirá las expectativas de los proyectos más exigentes.
- Se dispone de dos tipo de guía inferior, **sobrepuesta y embutida**.